特性：

1.物理性能

a、良好的弹性,柔软性

b、良好吸附能力

c、良好的耐热性能

d、良好的耐寒性

e、良好的耐候性

f、化学稳定性好

b、良好的散热性能

j、良好的阻燃性

2.电气性能

a、良好的电气绝缘性能

b、具有很高的电阻率

3.加工性能

a、使用冷挤出加工

b、或使用高温硫化工艺

c、良好线束加工性能

d、线束加工进程中良好的兼容性

e、按照 UL 标准设计

4.环保

a、符合 ROHS/REACH

b、无味无毒

应用：

电视或电器内部用高压线

参考标准：

UL758-2010、UL1581-2009

概述：

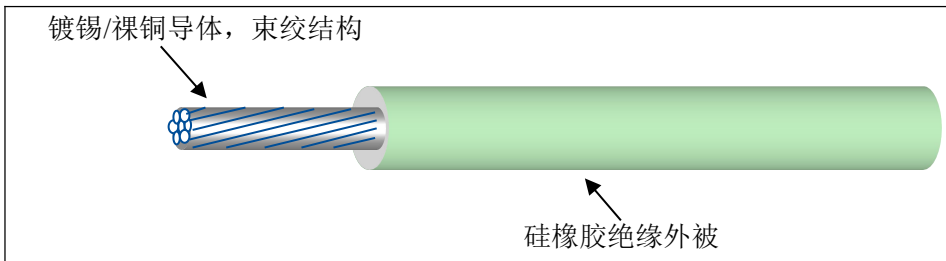

电视或电器内部用高压接线 UL3239

结构描述：

导体结构：镀锡/裸导体
绝缘材质：硅橡胶绝缘

电器内部接线，导体温度不超过 150℃的硅橡胶绝缘电线
额定温度：150℃ 额定电压：3KV-DC

型号	规格 AWG	导体结构（支/mm）±0.005mm	导体电阻 20℃（Ω/Km）	导体直径(mm)	绝缘厚度（mm）		完成外径（mm）	
					平均值	最小值	平均值	公差
3239	10	105/0.254	3.54	3.00	0.55	0.50	4.10	±0.15
	12	65/0.254	5.64	2.36	0.55	0.50	3.46	±0.15
	14	41/0.254	8.96	1.90	0.55	0.50	3.00	±0.15
	16	26/0.254	14.60	1.50	0.55	0.50	2.60	±0.15
	18	1/1.02	22.20	1.02	0.55	0.50	1.12	±0.10
	18	16/0.254	23.20	1.17	0.55	0.50	2.27	±0.10
	20	21/0.18	36.70	0.95	0.55	0.50	2.05	±0.10
	22	17/0.16	59.40	0.76	0.55	0.50	1.86	±0.10
	22	7/0.254	59.40	0.78	0.55	0.50	1.88	±0.10
	24	7/0.20	94.20	0.61	0.55	0.50	1.70	±0.10
	24	11/0.16	94.20	0.60	0.55	0.50	1.70	±0.10
	26	7/0.16	150.00	0.48	0.55	0.50	1.58	±0.10
	28	7/0.127	239.00	0.38	0.55	0.50	1.48	±0.10

标志：E211048 AWM STYLE 3239 3KV-DC NO.AWG 150℃ c SILICONE RUBBER 150℃ FT2 -LF-
E211048 AWM STYLE 3239 3KV-DC NO.AWG 150℃ VW-1 SILICONE RUBBER QIFURUI c I A 150℃ 3KV-DC FT2 -LF-

SAE 色板

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09- 紫色

包装

*包装					
型号	包装方式- Ft/roll				3F
10-16AWG	☐ 250Ft	☐ 500Ft	■ 1000 FT	☐ 2000 FT	
18-28AWG	☐ 250Ft	☐ 500Ft	☐ 1000 ft	■ 2000 FT	
根据客户要求包装					

Web site:www.qifurui.com
Email:all@qifurui.com
Tel:0755-33897988
Fax: 0755-33843991-3

本文件版权归深圳琦富瑞电子有限公司所有，未经许可不得复制，传播