## 特性：

**1.物理性能**

a、优良的机械性能

b、优良的热稳定性

c、低温柔软性能良好

d、良好的阻燃性

e、耐化学药品性高

f、化学稳定性好

b、良好的耐流体引擎高温性

j、在 200 ~ 250 ℃工作环境下短暂的耐高温

m、卓越的抗热冲击能力

**2.电气性能**

a、良好的电气绝缘性能

b、良好的介电性能

**3.加工性能**

a、使用热挤出加工

b、可以对绞和多芯绞线

c、良好线束加工性能

d、线束加工进程中良好的兼容性

e、按照 JASOD 标准设计

**4.环保**

a、符合 ROHS/REACH

## 应用：

适用于汽车内部电气系统用低压电线

## 参考标准：

**JASO D 611:2009**

## 概述：

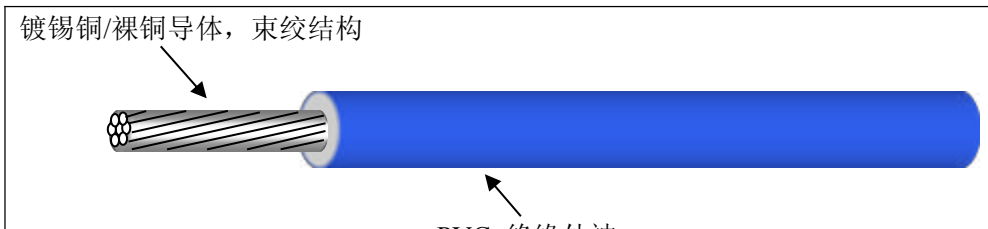


# 日标汽车线 AVSSH

**结构描述：**

（导体结构：镀锡/裸铜导体）

（护套的绝缘材质：聚氯乙烯绝缘）

汽车内部电汽系统用导体温度为 100℃的单芯导体无护套电缆 AVSSH
额定温度：100℃

| 型号 | 规格 MM² | 导体结构 (No./ mm) ±0.005mm | 导体电阻 20℃ (Ω/Km) | 导体直径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | | 完成外径 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 标准 | 最小 | 标准 | 公差 |
| AVSSH | 0.3f | 19/0.16 | 48.8 | 0.8 | 0.30 | 0.24 | 1.4 | ±0.10 |
| | 0.5f | 19/0.19 | 34.6 | 1.0 | 0.30 | 0.24 | 1.6 | ±0.10 |
| | 0.75f | 19/0.23 | 23.6 | 1.2 | 0.30 | 0.24 | 1.8 | ±0.10 |
| | 1.25f | 37/0.21 | 14.6 | 1.5 | 0.30 | 0.24 | 2.1 | ±0.10 |
| | 2f | 37/0.26 | 9.50 | 1.8 | 0.40 | 0.32 | 2.6 | ±0.10 |
| 注释1 标称值的f表示挠性导体 | | | | | | | | |

颜色

| *颜色表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00-黑色 | 01-白色 | 02-红色 | 03-黄色 | 04-绿色 |
| 05-蓝色 | 06-棕色 | 07-灰色 | 08-橙色 | 09- 紫色 |

包装

| *PACKAGE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part No.(型号) | Packing(包装方式)- M/roll | | | | 3F |
| 0.3f~1.25fmm2 | ☐ 200M | ☐ 500M | ☐ 1000M | ■ 2000M | |
| 2f mm2 | ☐ 200M | ☐ 500M | ■ 1000M | ☐ 2000M | |
| According to customer requirements for packaging packaging | | | | | |


本文件版权归深圳琦富瑞电子有限公司所有，未经许可不得复制，传播