## 特性：

**1.物理性能**

a、优良的机械性能

b、优良的热稳定性

c、低温柔软性能良好

d、良好的阻燃性

e、耐化学药品性高

f、化学稳定性好

b、良好的耐流体引擎高温性

j、在 200 ~ 250 ℃工作环境下短暂的耐高温

m、卓越的抗热冲击能力

**2.电气性能**

a、良好的电气绝缘性能

b、良好的介电性能

**3.加工性能**

a、使用热挤出加工

b、可以对绞和多芯绞线

c、良好线束加工性能

d、线束加工进程中良好的兼容性

e、按照 JASOD 标准设计

**4.环保**

a、符合 ROHS/REACH

## 应用：

适用于汽车内部电气系统用低压电线

## 参考标准：

**JASO D 611:2009**

## 概述：

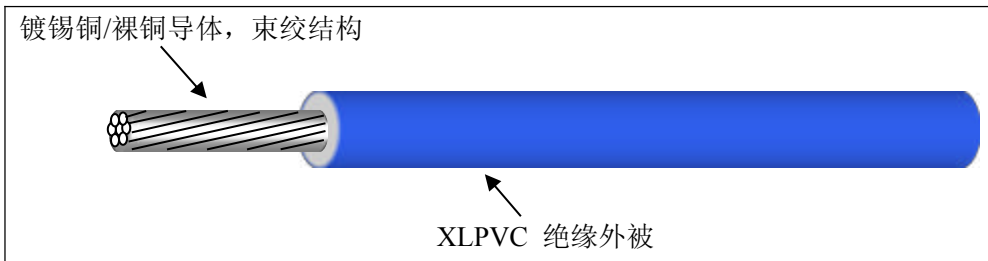


# 日标汽车线 AVSX、AVXS

**结构描述：**

（导体结构：镀锡/裸铜导体）

（护套的绝缘材质：交联聚氯乙烯绝缘）

汽车内部电汽系统用导体温度为 100℃的单芯导体无护套电缆 AVSX、AVXS
额定温度：100℃

| 型号 | 规格 MM² | 导体结构 (No./ mm) ±0.005mm | 导体电阻 20℃ (Ω/Km) | 导体直径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | | 完成外径 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 标准 | 最小 | 标准 | 公差 |
| AVSX / AVXS | 3 | 41/0.32 | — | 2.4 | 0.60 | 0.40 | 3.6 | +0.15/-0.1 |
| | 5 | 65/0.32 | — | 3.0 | 0.70 | 0.48 | 4.4 | +0.15/-0.1 |
| | 15f | 19/9/0.32 | 1.44 | 5.3 | 0.85 | 0.68 | 7.0 | +0.20/-0.1 |
| | 20f | 19/13/0.32 | 1.04 | 6.5 | 0.90 | 0.72 | 8.3 | +0.20/-0.1 |
| 注释1 标称值的f表示挠性导体 | | | | | | | | |

颜色

| *颜色表 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 00-黑色 | 01-白色 | 02-红色 | 03-黄色 | 04-绿色 |
| 05-蓝色 | 06-棕色 | 07-灰色 | 08-橙色 | 09- 紫色 |

包装

| *包装方式 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 包装方式)- M/卷 | | | | 3F |
| 3~5mm2 | ☐ 200M | ■ 500M | ☐ 1000M | ☐ 2000M | |
| 15~20f mm2 | ■ 200M | ☐ 500M | ☐ 1000M | ☐ 2000M | |
| 根据客户要求 | | | | | |

Web site:www.qifurui.com
Email:all@qifurui.com
Tel:0755-33897988
Fax: 0755-33843991-3

本文件版权归深圳琦富瑞电子有限公司所有，未经许可不得复制，传播